


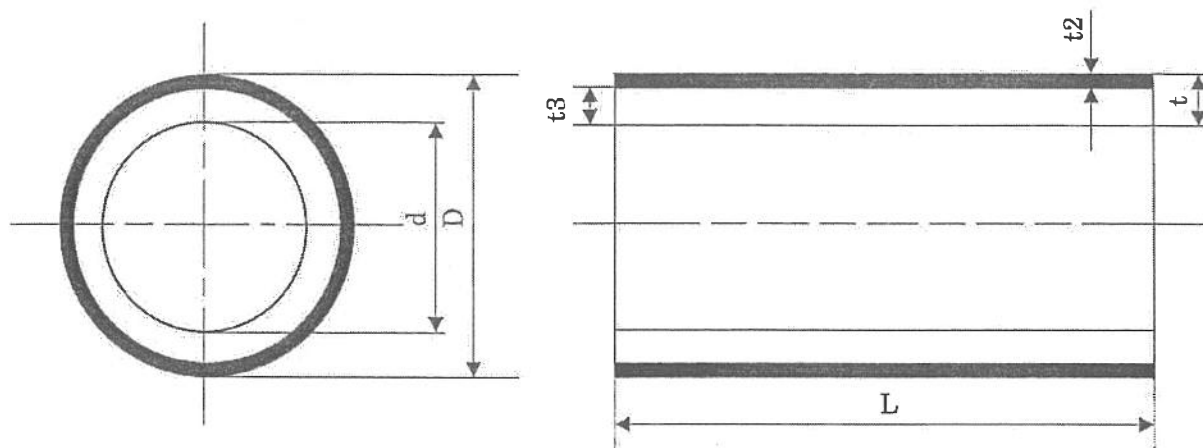

JIS K 6762 規格品

単位:mm

呼称	外 径D		肉 厚 t		外層厚さ t2		定尺 L (m)	参 考				備考
	基準 寸法	平均外径 の許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許 容 差		内径 d	コイル巻 外径(cm)	質量 (kg/m)	内層厚さ t3	
13	21.5	±0.15	3.5	±0.30	1.5	±0.30	120	14.5	110	0.184	2.0	
20	27.0	±0.15	4.0	±0.30	1.5		60	19.0	116	0.269	2.5	
25	34.0	±0.20	5.0	±0.35	1.5		30	24.0	155	0.423	3.5	
30	42.0	±0.20	5.6	±0.40	2.0	±0.40	90	30.8	162	0.595	3.6	
40	48.0	±0.25	6.5	±0.45	2.0		30	35.0	160	0.788	4.5	
50	60.0	±0.30	8.0	±0.55	2.0		60	44.0	205	1.216	6.0	
							20					

備考 定尺（長さ）は、受渡当事者間の協議によって変更することができる。

参考 質量は、管の寸法を基準寸法とし、管に使用する材料の密度を 0.930g/cm³として算出。

管の長さの許容差は、+2%~0%

製品名	ヤサカポリパー				制 定	2017 年 10 月 27 日	版	
	水道用ポリエチレン一種二層管				改 訂			
図番	PEW-101	製図		検図		弥栄化学工業株式会社		