
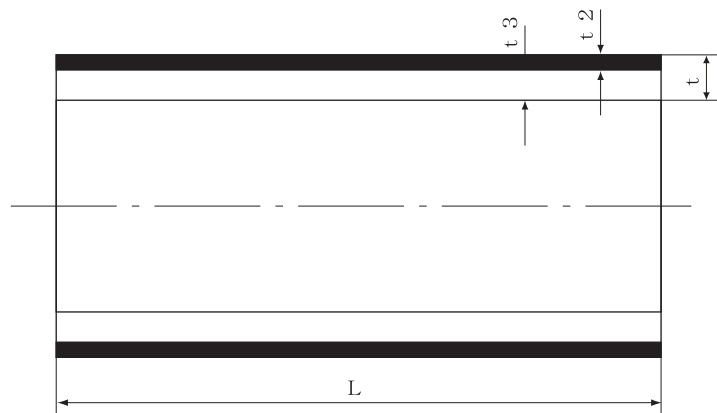


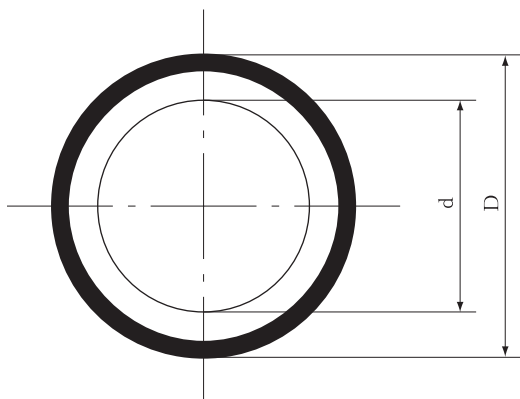

JIS K 6762 規格品

単位：mm

呼称	外 径D		肉 厚 t		外層厚さ t 2		定尺 L (m)	参 考				備考
	基準 寸法	平均外径 の許容差	基準 寸法	許容差	基準 寸法	許容差		内径 d	コイル巻 外径 (cm)	重 量 (kg/m)	内層厚さ t 3	
13	21.5	±0.15	2.5	±0.20	1.0	±0.20	120	16.5	110	0.143	1.5	
20	27.0	±0.15	3.0	±0.25	1.0		30	21.0	155	0.217	2.0	
25	34.0	±0.20	3.5	±0.30	1.0		90	27.0	155	0.322	2.5	
30	42.0	±0.20	4.0	±0.30	1.5	±0.30	90	34.0	205	0.458	2.5	
40	48.0	±0.25	4.5	±0.35	1.5		60	39.0	205	0.590	3.0	
50	60.0	±0.30	5.0	±0.35	1.5		40	50.0	205	0.829	3.5	

備考 重量は、管の寸法を基準寸法とし、管に使用する材料の密度を0.960g/cm³として算出。
管の長さの許容差は、+2%～0%。

製品名	ヤサカポリパー 水道用ポリエチレン二種二層管				制 定	2008年10月 1日	版	
					改 訂			
図番	P E W - 1 0 2	製図		検図	弥栄化学工業株式会社			