
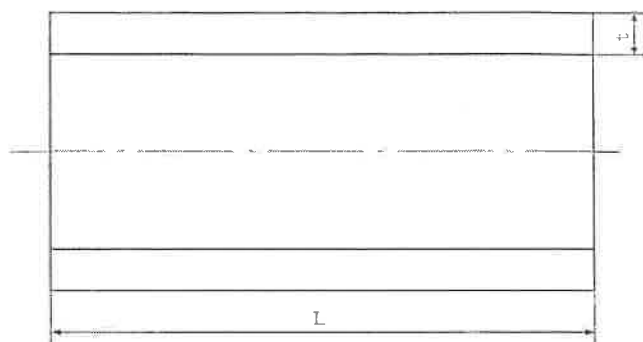


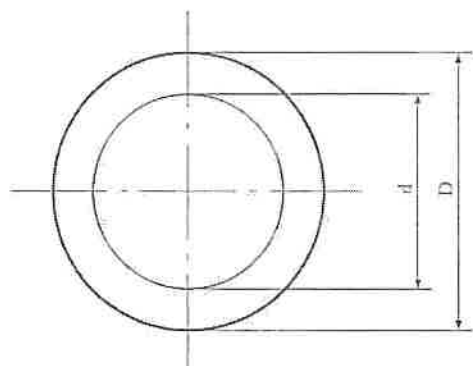

JIS K 6761 規格品

単位：mm

呼称	外 径D		肉 厚 t		定尺 L (m)	参 考			備考
	基準 寸法	平均外径 の許容差	基準 寸法	許容差		内径 d	コイル巻 外径 (cm)	重 量 (kg/m)	
13	21.5	±0.15	2.7	+0.5 0	120	16.1	80	0.148	
20	27.0	±0.15	3.0	+0.5 0	120	21.0	116	0.210	
25	34.0	±0.20	3.0	+0.5 0	90	28.0	118	0.272	
30	42.0	±0.20	3.5	+0.6 0	90	35.0	162	0.394	
40	48.0	±0.25	3.5	+0.6 0	90	41.0	168	0.455	
50	60.0	±0.30	4.0	+0.6 0	60	52.0	205	0.654	
65	76.0	±0.35	5.0	+0.8 0	40	66.0	205	1.040	
75	89.0	±0.45	5.5	+0.8 0	30 4	78.0	205	1.340	
100	114.0	±0.55	6.0	+0.9 0	4	102.0	—	1.890	
125	140.0	±0.65	6.5	+1.0 0	4	127.0	—	2.530	
150	165.0	±0.75	7.0	+1.0 0	4	151.0	—	3.230	

備考 重量は、管の寸法を基準寸法とし、管に使用する材料の密度を0.930g/cm³として算出。
管の長さの許容差は、+2%～0%。

製品名	ヤサカポリパー 一般用ポリエチレン管 一種				制 定	2008年10月 1日	版
					改 訂		
図番	PES-101	製図		検図	弥栄化学工業株式会社		