
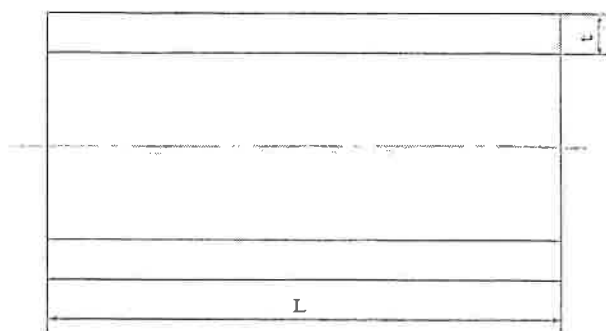


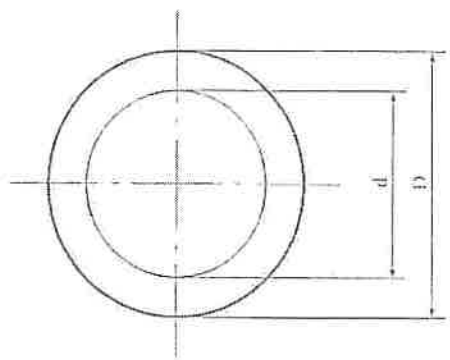

JIS K 6761 規格品

単位：mm

呼称	外 径D		肉 厚 t		定尺 L (m)	参 考			備考
	基準 寸法	平均外径 の許容差	基準 寸法	許容差		内径 d	コイル巻 外径 (cm)	重 量 (kg/m)	
13	21.5	±0.15	2.4	+0.5 0	120	16.7	110	0.138	
20	27.0	±0.15	2.4	+0.5 0	120	22.2	155	0.177	
25	34.0	±0.20	2.6	+0.5 0	90	28.8	155	0.245	
30	42.0	±0.20	2.8	+0.5 0	90	36.4	205	0.329	
40	48.0	±0.25	3.0	+0.5 0	90	42.0	205	0.405	
50	60.0	±0.30	3.5	+0.6 0	60	53.0	205	0.593	
65	76.0	±0.35	4.0	+0.6 0	40	68.0	205	0.864	
75	89.0	±0.45	5.0	+0.8 0	30 4	79.0	212	1.260	
100	114.0	±0.55	5.5	+0.8 0	4	103.0	—	1.790	
125	140.0	±0.65	6.5	+1.0 0	4	127.0	—	2.600	
150	165.0	±0.75	7.0	+1.1 0	4	151.0	—	3.320	

備考 重量は、管の寸法を基準寸法とし、管に使用する材料の密度を0.960g/cm³として算出。
管の長さの許容差は、+2%～0%。

製品名	ヤサカポリパー 一般用ポリエチレン管 二種			制 定	2008年10月 1日	版
				改 訂		
図番	PES-102	製図	検図	弥栄化学工業株式会社		